

DX - DJ - DY - DL - DV
→ Dezember 1967 → Oktober 1968


EINBAU DER ELEKTRISCHEN ANLAGE

Bereitgestellt durch den
DS Club Deutschland e.V.
www.dsclub.de

ELEKTRISCHE ANLAGE

SCHALTSCHEMA

D. 51-26

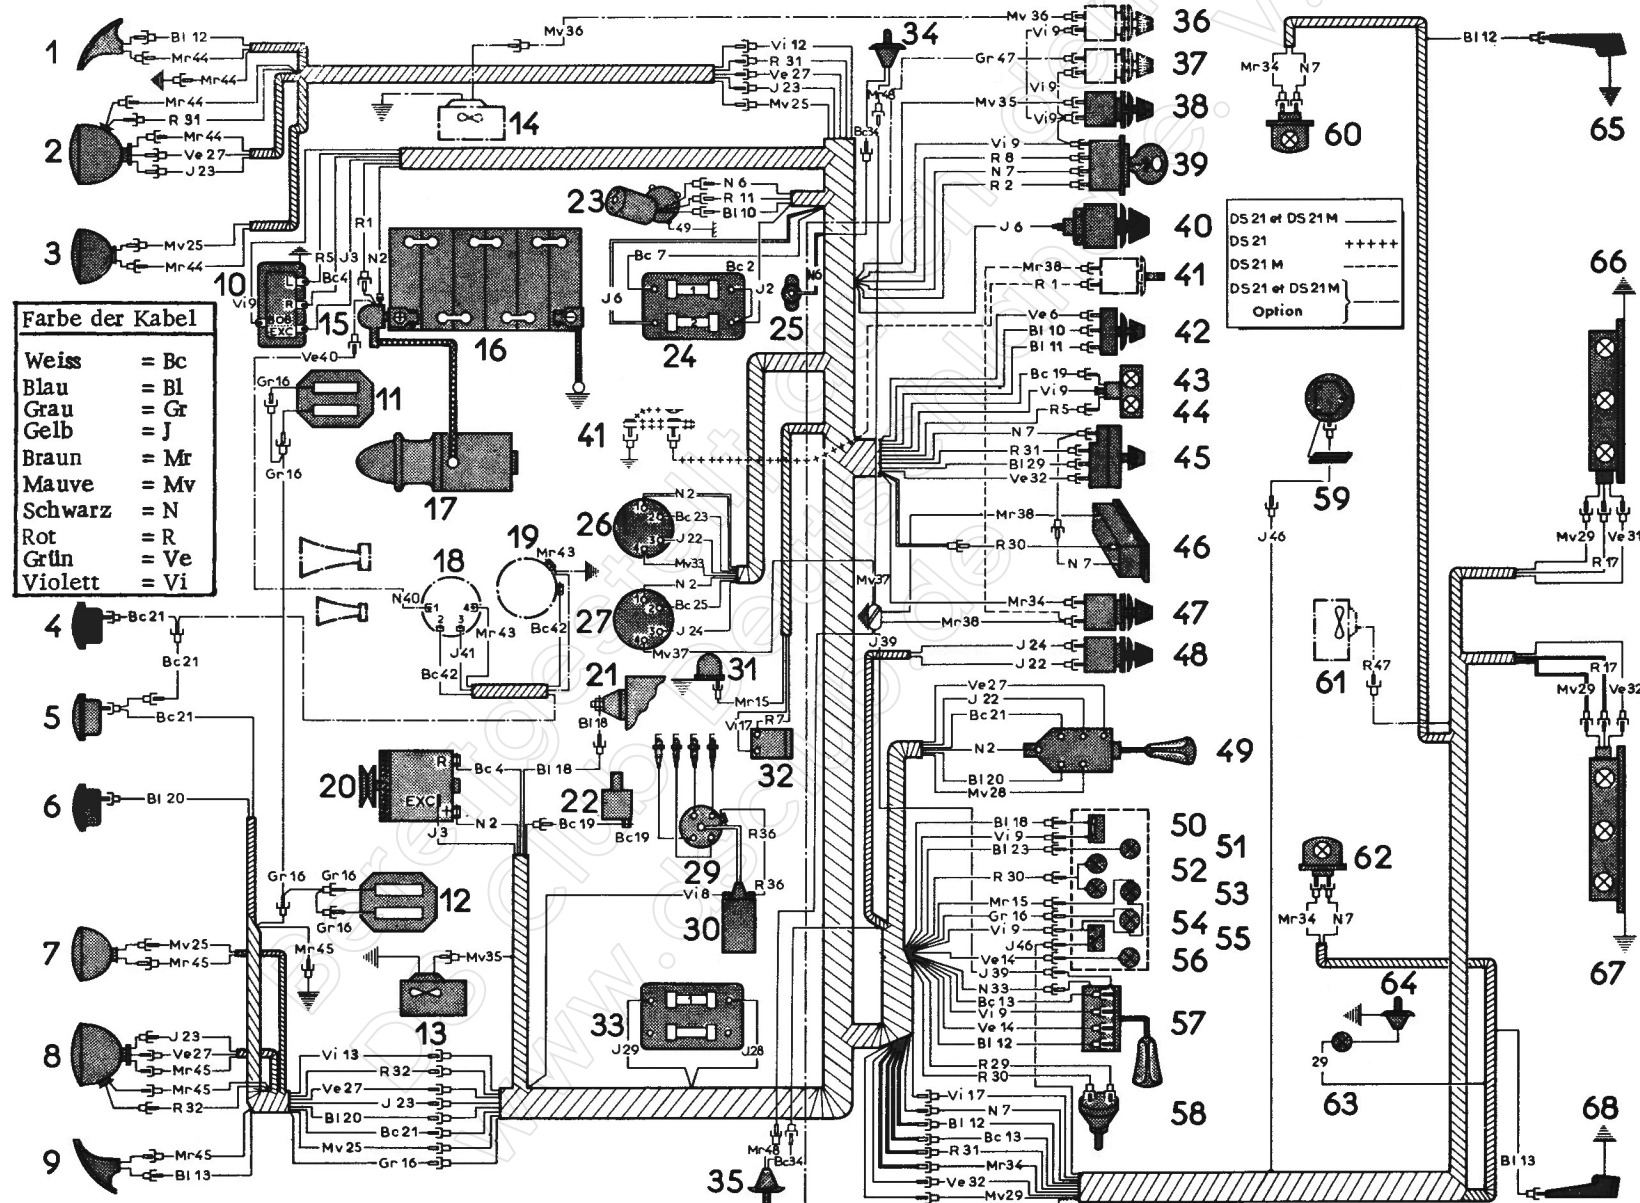

Der Einbau der elektrischen Anlage DX 510-1c unterscheidet sich von der elektrischen Anlage DX 510-1b nur in folgendem:

- 1) Das Relais (27) des rechten (3) und linken (7) Zweitscheinwerfers ersetzt die beiden Relais (27) und (28).
Die Kabel Mv 25 für Zufuhr zum rechten (3) und linken (7) Zweitscheinwerfer ersetzen die Kabel Mv 25 und Mv 26.
- 2) Die Schalter (34) und (35) der vorderen rechten und linken Tür sind geändert.
 - die Zuführungskabel Bc 34 ersetzen die Zuführungskabel 34
 - die beiden Massekabel Mv 48 existierten früher nicht.
- 3) Ab Februar 68 ist ein Massekabel 49 am Scheibenwischermotor (23) vorgesehen. Es ist auf der einen Seite an einer Befestigungsschraube der Unterlegplatte des Scheibenwischermotors und auf der anderen Seite am linken Stehbolzen zur Befestigung des Trägers für den Behälter der Scheibenwaschanlage befestigt.